

AKSTENTTM


ВОЗДУШНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПРОСТРАНСТВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ


Serge Ferrari



King Fahd National Library
King Fahd Branch Rd, Al Olaya, Riyadh 12211,
Саудовская Аравия



AKSTENT™

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

PRECONTRAIN FT® by SERGE FERRARI®

Текстильные фасады — новая веха в архитектуре и строительстве современных зданий. Благодаря инновационным технологиям, текстильные фасады обеспечат вашему зданию: тепловой комфорт и защиту от УФ-лучей, визуальный комфорт и защиту от солнечных бликов, естественное освещение и отличную видимость изнутри, защиту от ветра, совершенно новый и неповторимый вид вашего здания, воплощение в жизнь любых креативных решений по внешнему виду здания.

Расширяем границы задуманных проектов и архитектурных решений.



Serge Ferrari

ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ТКАНИ

Компания **Акстент** является официальным партнером швейцарско-французского завода **Serge Ferrari®** и осуществляет поставки текстильных композитных материалов и аксессуаров к ним, разрабатывает и реализовывает проекты с их применением.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПОД КЛЮЧ

Поставка композитных
тканей и модулей

Разработка проектной
документации

Разработка концепции
визуализационного
решения фасада

Производство и монтаж
текстильных фасадных
решений

Сфетодизайн фасадов и
цветопечать

Сервисное обслуживание



AKSTENT™

ИННОВАЦИИ НАЧИНАЮТСЯ С ВДОХНОВЕНИЯ

Линейка продуктов Preconstraint FT - Textile Facade компании Serge Ferrari® дает вашим талантам и идеям зеленый свет. В распоряжении много удивительных свойств наших материалов для создания задуманных вами проектов и архитектурных решений — вы можете обновить внешний вид здания, добавить гармонии в общую картину, поставить новый акцент на имидже вашей компании или подчеркнуть ландшафт места, где расположено здание.

С тканями Preconstraint® FT открывается новая страница в истории оформления фасадов.



STAMISOL®

Коллекция сетчатых композитных тканей с полиэстеровой основой, на которую нанесено ПВХ покрытие по технологии Precontraint®. Это первый, по настоящему легкий (0,44 - 0,7 кг/м²) строительный материал, который обладает совершенно новым дизайном и уникальными строительными характеристиками:

- Высокая прочность и гибкость материала
- Трудногорючесть – сертификат соответствия (Класс Г1)
- Энергоэффективность
- Долговечность
- Высокая защита от УФ – лучей
- Экологичность ткани и возможность ее вторичной переработки
- Хороший визуальный контроль окружающего пространства изнутри помещения
- Простота и скорость монтажа
- Безопасность при Чрезвычайных ситуациях
- Большая цветовая гамма и возможность нанесения цветопечати

STAMISOL COLOR®

STAMISOL FT 371®

STAMISOL FT 381®

STAMISOL FT 482®

STAMISOL FT P35®


Serge Ferrari

ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ТКАНИ



STAMISOL COLOR®



Stamisol color — это высококачественная пароизоляционная мембрана обладает хорошими водными и ветрозащитными свойствами.

Пароизоляционная мембрана Stamisol color совместно с текстильными фасадами Stamisol FT позволяют создавать новые архитектурные решения — двойные фасады, ломаные формы, 3D поверхности. Днем фасад здания — одного основного цвета, а ночью здание приобретает другой цвет — с помощью сочетания светотехнического оборудования и цветной мембраны Color. Кроме того, специальное покрытие обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолета. Гарантия на Stamisol color — 10 лет, что даст Вам уверенность в долгой службе мембран.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

пароизоляционных мембран для фасадов Stamisol Color®

Нить

PET/Glass/PET

Вес

420 гр./м²

Толщина

0,75 мм

Ширина

250 см

Длина рулона

25 метров

Предел прочности на разрыв (основа/уток)

300 N/5 см

Стойкость на раздир

60 N

Стандарт Огнестойкости

Г1

Противостояние водяному столбу

> 600 мм

Паропропускание

475 гр/м²

Температура применения

от - 40 С до + 80 С

Текстуры и цвета



STAMISOL FT 381, 371, 482, P35

Эта линейка фасадных материалов, предоставит вам отличный обзор изнутри и создаст комфортный климат в здании. Большая палитра цветов и возможность цифровой печати, позволит сделать фасад здания цепляющим взгляды как магнит.


STAMISOL COLOR

Используется в комбинации с другими фасадными материалами. Повышает защиту от влаги, ветра и УФ-лучей.


Крепления

Коллекция Stamisol FT имеет большой выбор креплений для компоновки мембран от простых до сложных архитектурных решений.

Стоимость под ключ: от 42 евро/1м²

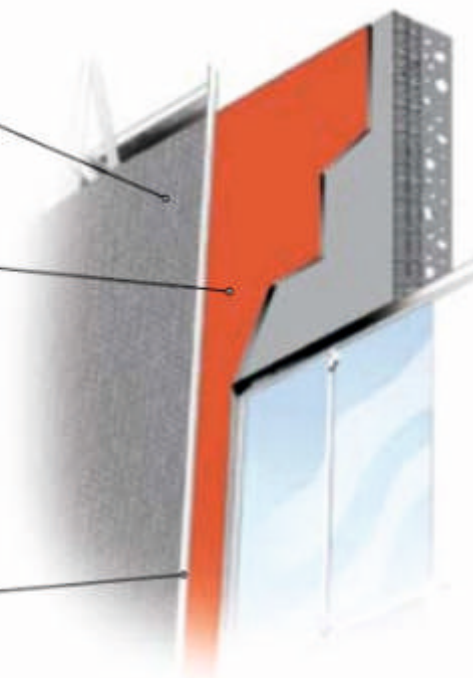

100% МАТЕРИАЛА МЕМБРАН
И КОМПЗИТНЫХ ТКАНЕЙ
ДОСТУПНО ПЕРЕРАБОТКЕ

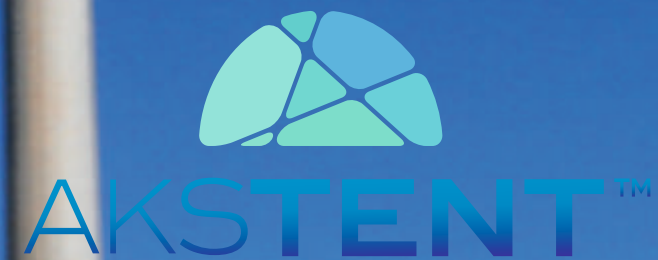

Capital Gate
Небоскреб в Абу-Даби, Объединенные
Арабские Эмираты




STAMISOL FT 371®

Серия Stamisol FT 371 - является одним из первых решений компании Serge Ferrari, выпущенных специально для внешней отделки фасадов зданий

Композитная ткань серии FT 371 отличается от других фасадных тканей, более легкий вес и наименьшая пористость (открытость ячеек), что позволяет сделать более четкую прорисовку рисунков на фасаде. Данная серия за счет своей минимальной открытости, так же может работать как и уличная солнцезащита, что одновременно может являться и элементом декора в фасадных решениях.

Stamisol FT 371 имеет 2 цветовых решения, которые идеально подойдут для нанесения цветопечати на фасадном материале.

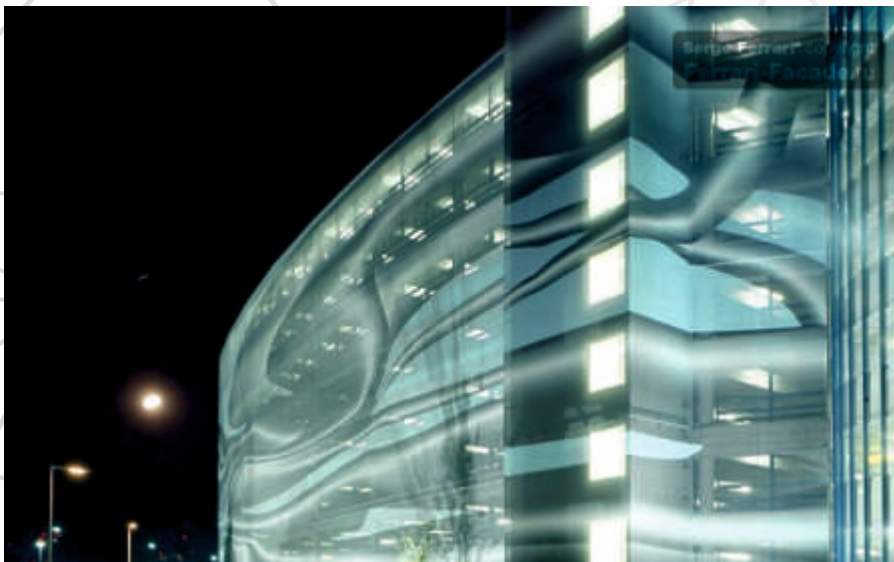

ПАРКИНГ

ВЕНА

Название: Автопарковка в аэропорту Вены. Flughafen Wien
 Расположение: Австрия, Вена
 Архитектор: 25PEACES
 Художник: Петер Коглер
 Площадь покрытия: 5 000 м²
 Материал: Stamilsol FT 371



ПРИМЕРЫ РАБОТ

с применением материалов STAMISOL FT371®



Serge Ferrari® copyright
Ferrari-Facade.ru



Serge Ferrari® copyright
Ferrari-Facade.ru

KOLOSEJ

КИНОТЕАТР

Название: Киноконцертный зал
Kolosej
Расположение: Словения,
Марибор
Материал: Stamisol FT 371



Serge Ferrari® copyright
Ferrari-Facade.ru

ПРИМЕРЫ РАБОТ

с применением материалов STAMISOL FT371®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

пароизоляционных мембран для фасадов Stamisol FT 371®

Текстуры и цвета

Нить

1100/2200 Dtex

Вес

440 грамм/м2 (ISO 2286-2)

Ширина рулона

270 сантиметров

Предел прочности на разрыв(основа/уток)

300/300 daN 5 см

Предел прочности на разрыв (основа/уток)

60/60 daN

Стандарт Огнестойкости в России

Г1

Адгезия ПВХ

9 daN/ 5 см

Температура применения

-30°C/+70°C


Система менеджмента качества

ISO 9001

Гарантия на материал

10 лет

371-790



371-3078




371-3077



371-3048



371-3045



371-3043



Стоимость под ключ: от 45 euro/1м2

STAMISOL FT 381, 371, 482, P35

Эта линейка фасадных материалов, предоставит вам отличный обзор изнутри и создаст комфортный климат в здании. Большая палитра цветов и возможность цифровой печати, позволит сделать фасад здания цепляющим взгляды как магнит.

STAMISOL COLOR


Используется в комбинации с другими фасадными материалами. Повышает защиту от влаги, ветра и УФ-лучей.

Крепления

Коллекция Stamisol FT имеет большой выбор креплений для компоновки мембран от простых до сложных архитектурных решений.



100% МАТЕРИАЛА МЕМБРАН
И КОМПОЗИТНЫХ ТКАНЕЙ
ДОСТУПНО ПЕРЕРАБОТКЕ

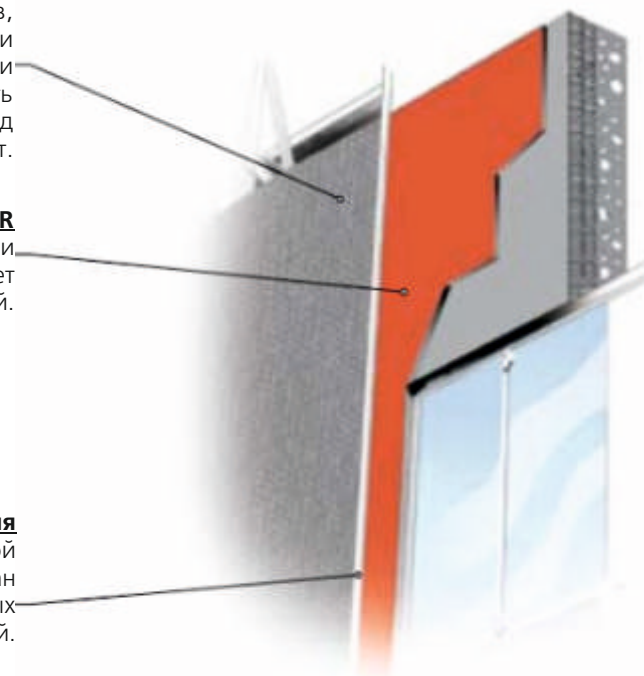




AKSTENT™

STAMISOL FT 381®



Stamisol FT 381 — это сетчатая ткань с полиэстеровой основой, на которую нанесено ПВХ покрытие по технологии Perconstraint. Новый фасадный материал имеет хорошую светопрозрачность

Лидером блока тканей, предназначенных для внешней отделки фасадов является Stamisol FT 381. Большой выбор цветовой гаммы (27 расцветок), созданных известными архитекторами и дизайнерами. Сочетание с цветными водонепроницаемыми мембранами Stamisol color. Превосходная светопрозрачность изнутри помещения. Возможность нанесения цветопечати на фасаде, открывающее перед Вами неограниченные возможности для дизайна и рекламы на зданиях.

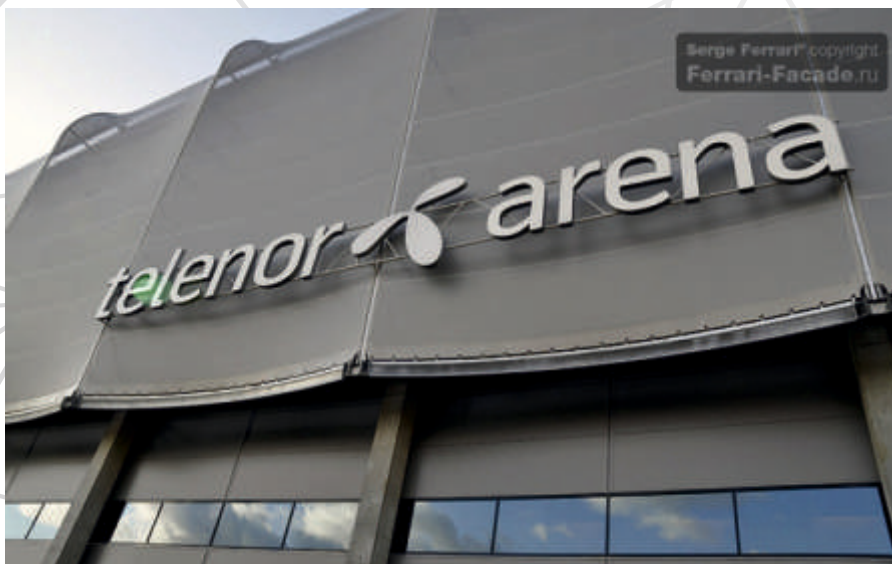


TELENOR ARENA

Название: Telenor Arena
Расположение: Норвегия, Осло.
Архитектор: HRTB
Материал: Stamisol FT 381

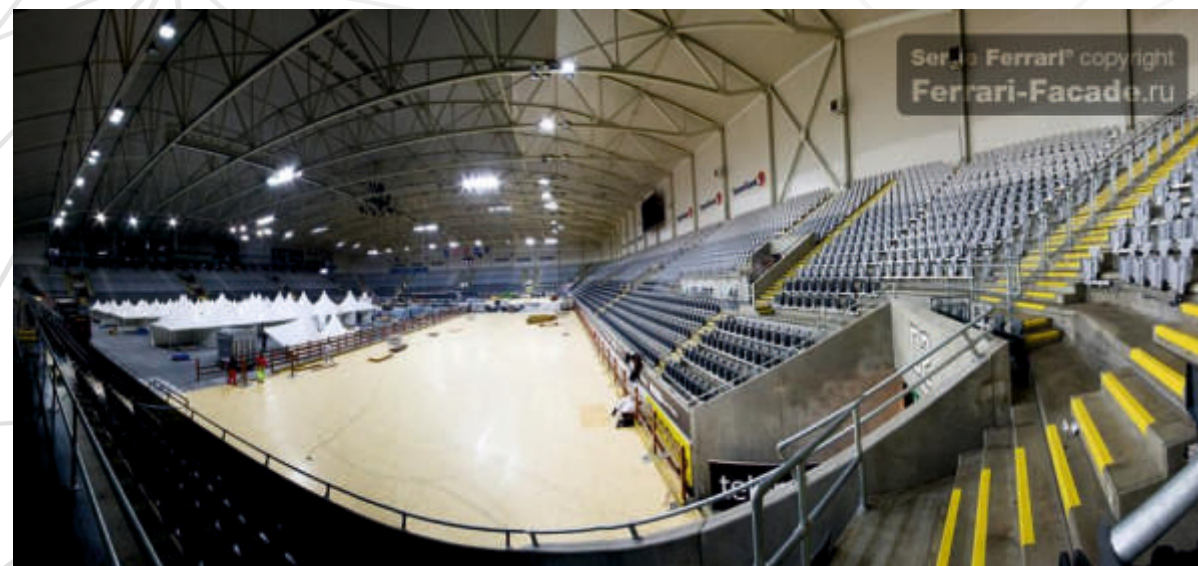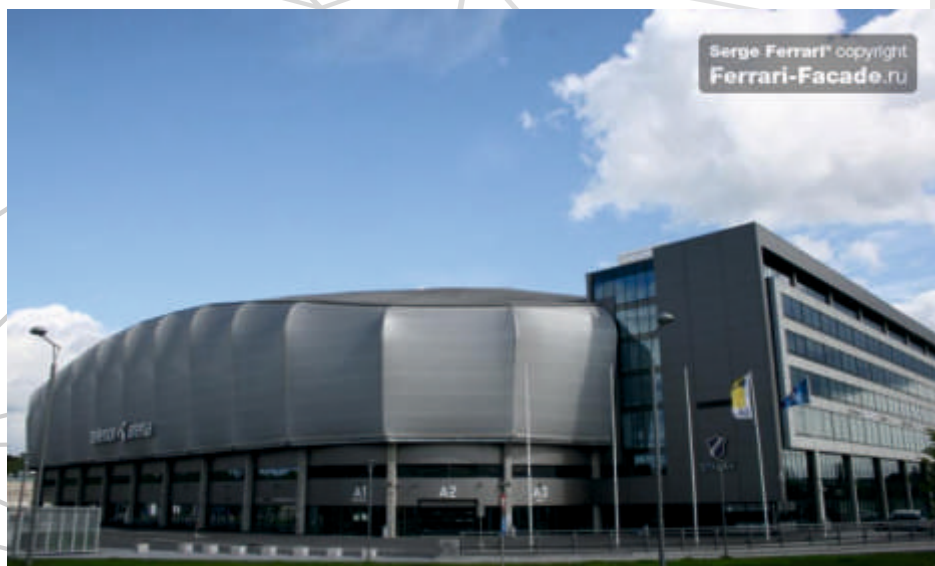

ПРИМЕРЫ РАБОТ

с применением материалов STAMISOL FT381®

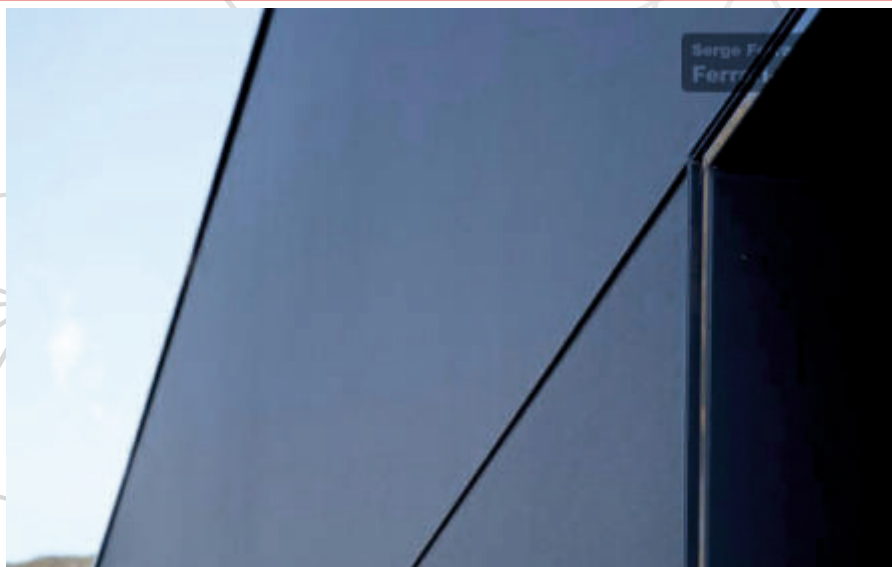

AMAG AUDI

Автосалон

Расположение: Giubiasco,
Швейцария

Год строительства: 2009

Архитектор: Guscetti Студия
d'Architettura, Минузио

Материал: Stamisol FT 381





ПРИМЕРЫ РАБОТ

с применением материалов STAMISOL FT381®



ПАРКИНГ

Название: Многоэтажная
автостоянка
Расположение: Великобритания,
Кардифф
Материал: Stamilol FT 381

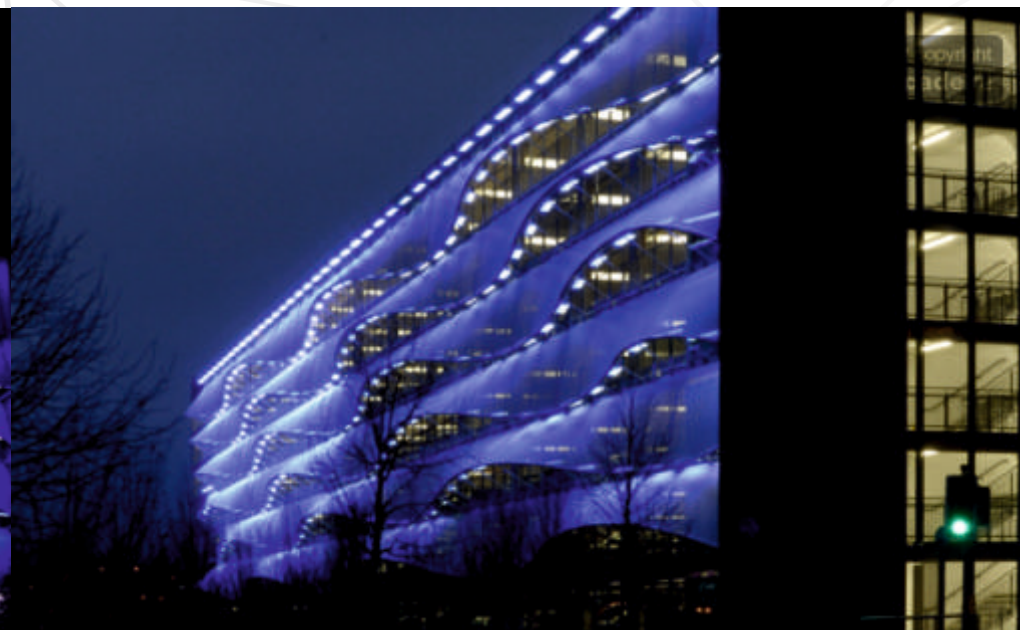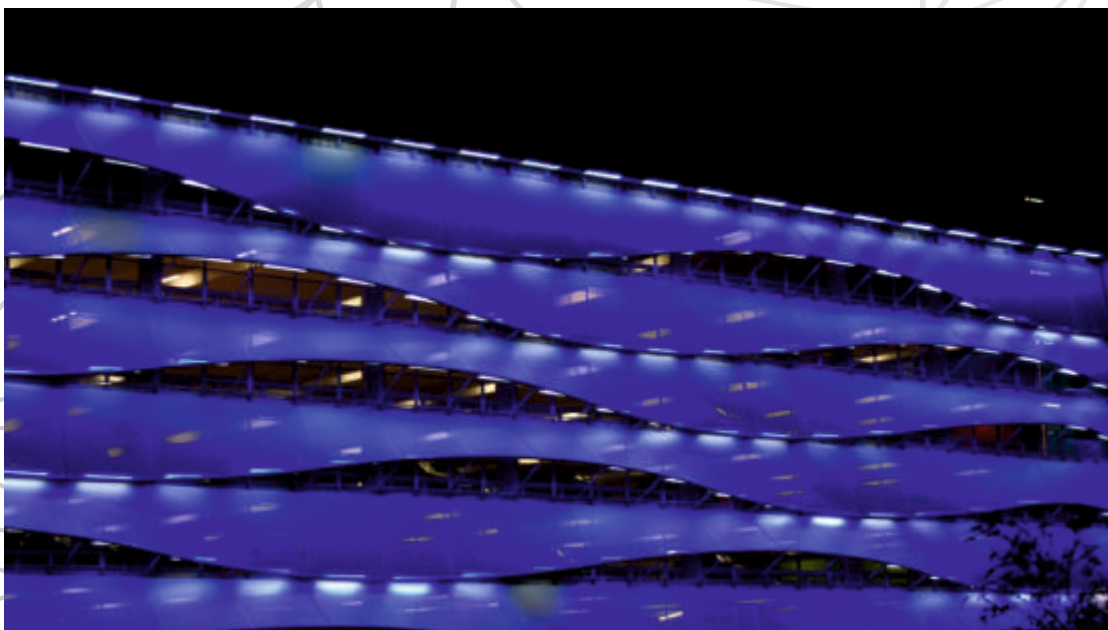

ПРИМЕРЫ РАБОТ

с применением материалов STAMISOL FT381®



KONCERTHUSET

Название: Концертный зал
Копенгаген - Koncerthuset
Расположение: Дания, Копенгаген

Год строительства: 2009
Архитектор: Жан Рувель
Материал: Stamisol FT 381
Площадь поверхности: 25 000 м²



ПРИМЕРЫ РАБОТ

с применением материалов STAMISOL FT381®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

текстильных мембран для фасадов Stamisol FT 381®

Нить

1100/2200 Dtex

Вес

440 грамм/м2 (ISO 2286-2)

Ширина рулона

270 сантиметров

Предел прочности на разрыв(основа/уток)

300/300 daN 5 см

Предел прочности на разрыв (основа/уток)

60/60 daN

Стандарт Огнестойкости в России

Г1

Адгезия ПВХ

9 daN/ 5 см

Температура применения

-30°C/+70°C

Поглощения света (AS)

14%

Температура применения

от - 35 С до + 70 С

Текстуры и цвета



STAMISOL FT 381, 371, 435, P35

Эта линейка фасадных материалов, предоставит вам отличный обзор изнутри и создаст комфортный климат в здании. Большая палитра цветов и возможность цифровой печати, позволит сделать фасад здания цепляющим взгляды как магнит.

STAMISOL COLOR

Используется в комбинации с другими фасадными материалами. Повышает защиту от влаги, ветра и УФ-лучей.

Крепления

Коллекция Stamisol FT имеет большой выбор креплений для компоновки мембран от простых до сложных архитектурных решений.

Стоимость под ключ: от 42 euro/1м2



100% МАТЕРИАЛА МЕМБРАН
И КОМПОЗИТНЫХ ТКАНЕЙ
ДОСТУПНО ПЕРЕРАБОТКЕ

STAMISOL FT 482®



Stamisol FT 482® — новая серия фасадных мембран с минимальным, 5% фактором открытости, для максимального закрытия неприглядных элементов здания.

Композитная ткань Stamisol FT 482® обладает большой прочностью, что позволяет закрывать большие пролеты фасадных поверхностей. Текстильный фасад устойчив к воздействию климатических повреждений (ветер, град, УФ), а стабильность размеров позволяет фасаду находиться в первоначально натянутом состоянии в долгосрочной перспективе без его обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

текстильных мембран для фасадов Stamisol FT 482®

Текстуры и цвета

Нить

Нити полиэстера, покрытые ПВХ

Прочность

1100 Dtex

Вес

620 гр/м2 (EN ISO 2286-2)

Ширина рулона

270 сантиметров (-1 мм/ +1 мм)

Предел прочности при раздирании (основа/уток) STAMISOL FT 381, 371, 482, P35

65/65 daN (DIN 53.363)

Предел прочности на разрыв(основа/уток)

400/400 daN 5 см (ISO 1421)

Стандарт Огнестойкости

Трудногорючие

Коэффициент открытости

9 daN/ 5 см

Температура применения

5%

Температура применения

-30°C/+70°C

Устойчивость к микроорганизмам

class 0, Хорошая степень устойчивости (EN ISO 846 Methode A)

482-3123



482-3118



3120



482-3128



Стоимость под ключ: от 42 евро/1м2

Эта линейка фасадных материалов, предоставит вам отличный обзор изнутри и создаст комфортный климат в здании. Большая палитра цветов и возможность цифровой печати, позволит сделать фасад здания цепляющим взгляды как магнит.

STAMISOL COLOR

Используется в комбинации с другими фасадными материалами. Повышает защиту от влаги, ветра и УФ-лучей.

Крепления

Коллекция Stamisol FT имеет большой выбор креплений для компоновки мембран от простых до сложных архитектурных решений.



100% МАТЕРИАЛА МЕМБРАН
И КОМПОЗИТНЫХ ТКАНЕЙ

SFMOMA
Музей современного искусства
Сан-Франциско



AKSTENT™

STAMISOL FT P35®

Stamisol FT P35® — композитная ткань на основе стекловолокна с PTFE покрытием. Это негорючее текстильное покрытие для фасадов зданий, которое отвечает самым высоким требованиям с точки зрения пожарной безопасности

Это негорючий фасад может быть использован в зданиях, для которых правила пожарной защиты особенно строги. Является не горючим материалом по системе сертификации Euroclass.

Уникальными свойствами Stamisol FT P35® является и то, что:

- Материал полностью самоочищается. Благодаря специальному покрытию поверхности: грязь, пыль и атмосферные загрязнения удаляются дождевыми осадками, что поддерживает фасад в постоянно презентабельном виде и экономит денежные средства на его очистке
- Нити, из которых состоит материал, прочнее нитей стали аналогичной толщины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

текстильных мембран для фасадов Stamisol FT P35®

Текстуры и цвета

Нить

Стекловолокно

Покрытие

PTFE

Вес

675 гр/м2 (EN ISO 2286-2)

Ширина рулона

270 сантиметров (-1 мм/ +1 мм)

Толщина нити

1.1 мм

Предел прочности на разрыв(основа/уток)

330/430 daN 5 см (ISO 1421)

Предел прочности при раздирании (основа/уток)

45/55 daN (DIN 53.363)

Стандарт Огнестойкости в России

Трудногорючие М0

Коэффициент открытости

21%

Температура применения

150°C


Устойчивость к микроорганизмам

class 0, Хорошая степень устойчивости (EN ISO 846 Methode A)

6005649



6005649 (2)



6005651



STAMISOL FT 381, 371, 482, P35

Эта линейка фасадных материалов, предоставит вам отличный обзор изнутри и создаст комфортный климат в здании. Большая палитра цветов и возможность цифровой печати, позволит сделать фасад здания цепляющим взгляды как магнит.

STAMISOL COLOR

Используется в комбинации с другими фасадными материалами. Повышает защиту от влаги, ветра и УФ-лучей.

Крепления

Коллекция Stamisol FT имеет большой выбор креплений для компоновки мембран от простых до сложных архитектурных решений.

Стоимость под ключ: от 42 euro/1м2



100% МАТЕРИАЛА МЕМБРАН
И КОМПОЗИТНЫХ ТКАНЕЙ
ДОСТУПНО ПЕРЕРАБОТКЕ



King Fahd National Library
King Fahd Branch Rd, Al Olaya, Riyadh 12211,
Саудовская Аравия







ВОЗДУШНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПРОСТРАНСТВА

Мы готовы представить более подробную информацию о нашей продукции в виде презентации либо в любом другом, удобном для Вас виде.

Наша компания имеет собственные разработки в части организации проектирования, изготовления и монтажа в варианте "с нуля и под ключ". Если вас заинтересовало наше предложение, мы готовы к обсуждению самых разных, приемлемых для Вас вариантов.

Будем рады успешному и долгосрочному сотрудничеству!

ООО «АкcТрейд»

214020, Смоленская область,
город Смоленск, улица Шевченко,
дом 99А, офис 206

+7 (922) 600 16 69
+7 (925) 540 87 07

UAB «Aksinterier»

LT-02190, Vilkpedes g. 10, Vilnius,
Lietuva

+ 370 52 157 157
+ 370 67 24 24 40